

ЛОЗОВСКИЕ  МАШИНЫ

«ЧЕРВОНЕЦ»

КУЛЬТИВАТОР ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ
идеальное посевное ложе для семян



ДЕНЬГИ ПАШУТ!


ЛКМЗ



Предпосевной культиватор «ЧЕРВОНЕЦ» создает идеальное посевное ложе: уплотненный слой, заделанный сверху хорошо разрыхленной почвой.

Будучи эффективным на малых и больших площадях, «ЧЕРВОНЕЦ» является многопрофильным, классическим орудием для подготовки семенного ложа.

Использование S-образной пружинной стойки создает благоприятные условия для оптимального водно-воздушного режима в почве. Упругая деформируемость такой стойки приводит к колебательному движению лапы в почве, которые вибрируют как в направлении движения, так и в боковом направлении, при этом в высоту движение минимально.

«ЧЕРВОНЕЦ» пригоден почти для всех видов подготовки семенного ложа. Разрыхление почвы на глубину заделки семян от 3 до 15 см, заделка различных удобрений, легкая стерневая обработка, второе лущение стерни или борьба с пыреем ни в малейшей степени не представляют проблем для «ЧЕРВОНЦА».


За счет этого гарантируется строгое соблюдение необходимой глубины обработки, повышается качество крошения, понижается тяговое сопротивление, что способствует предупреждению забивания рабочего органа почвой и растительными остатками. Расстояние между рабочими органами 125 мм способствуют высококачественной обработке почвы по всей ширине работы агрегата.




● Легкий перевод в транспортное положение и обратно

НОВИНКА 2014



«ЧЕРВОНЕЦ»

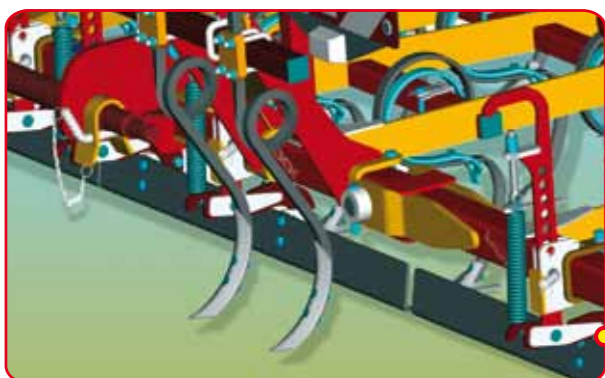

● Зубья для рыхания колеи. Для рыхания колеи трактора КПО-8 оснащены пружинными зубьями, которые регулируются по высоте и ширине колеи.

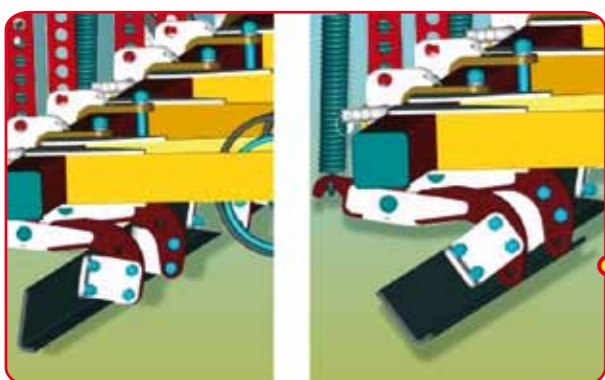

● На средних и тяжелых почвах подпружиненная многофункциональная планка устанавливается с наклоном назад, в сторону орудия. Таким образом, все неровности почвы надежно устраняются за один проход. Пружины защищают планку от повреждений. На легких почвах планка устанавливается с наклоном вперед, в сторону трактора. Таким образом, на ровных полях меньше земли обрабатывается планкой и культиватор испытывает меньшее сопротивление.

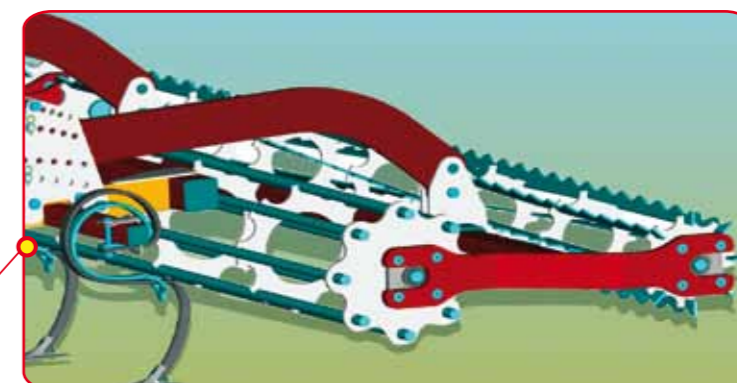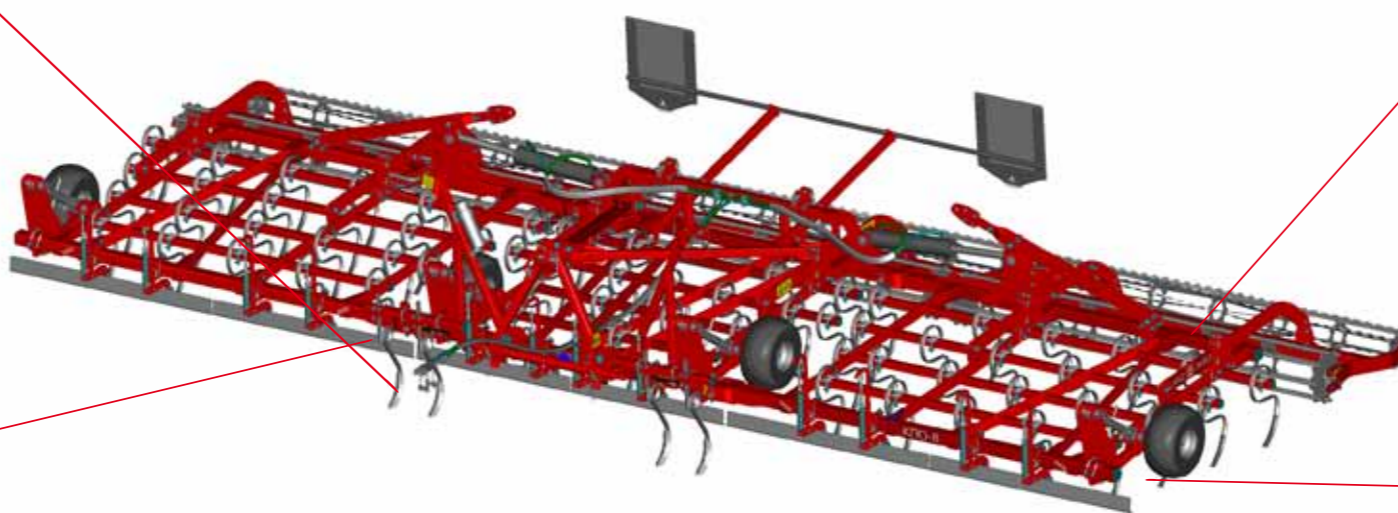

● Обработанная пашня должна быть выровнена и одновременно разрыхлена по всей глубине обработки. Об этом заботятся катки предпосевного культиватора, служащие для равномерного уплотнения до самой глубины укладки семян.

● Качающаяся подвеска двойных зубчатых катков (переднего 330 мм, заднего 270 мм), геометрия катков и расположение их заднего со смещением относительно переднего обеспечивает равномерное распределение давления для оптимального крошения и выравнивания почвы.

● Простая регулировка глубины работы рабочих органов пальцами значительно сокращает время на настройку и повышает производительность агрегата в целом.



● Для беспроблемной работы на любых типах почв предлагается в комплектации различные стойки, как с подпружинником, так и без. Рабочие органы: стрельчатая лапа, «гусиная лапка», оборотный долотообразный наконечник.

Основные технические характеристики

Ширина захвата - **8 м**
 Глубина обработки - **3 -15 см**
 Расстояние между лапами - **125 мм**
 Крошение почвы, не менее - **80 %**
 (размер комочков не более 25 мм)

Рабочая скорость до **15 км/ч**
 Общая масса - **2500 кг**
 Необходимая мощность трактора от **130 л.с.**
 Производительность до **12 га/ч**
 Гребнистость поверхности поля до **3 см**

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА



«ЛИРА»

Бороны зубопружинные широкозахватные гидрофицированные (ЗПГ)



«РЕАЛ»

Комплексы для внесения в почву средств защиты растений и жидких минеральных удобрений



«ДУКАТ»

Короткие дисковые бороны-луцильники (ДЛ/ДЛМ)



«ШИЛЛИНГ»

Стерневые культиваторы (КЛД)



«ТАЛЕР»

Системный носитель



«КРОНА»

Приставки прямого сева (ППС)



«ФУНТ»

Каток



«ЧЕРВОНЕЦ»

Культиваторы предпосевной обработки



«ЗЛАТНИК»

Посевной комплекс

ЗАПЧАСТИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ

Постоянно в наличии на складе большая номенклатура запасных частей для всего модельного ряда техники производства ЛКМЗ:

- зубья пружинные;
- подшипниковые узлы;
- диски и рабочие органы;
- резиновые изделия для опрыскивателей «Реал»;
- лапы и лемехи культиваторов;
- другие расходные материалы.

ПОДШИПНИКИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ

Подшипники и подшипниковые узлы HARP от производителя - Харьковского подшипникового завода

ООО «УПЭК ТРЕЙДИНГ»

ул. Маршала Батицкого, 4
Украина, 61038, Харьков

тел.: +38 057 738 10 14

факс.: +38 057 738 10 43

agro@upec-trading.com

www.agro.upec.ua

Сайт завода-производителя

www.lkmz.com

